



Radiatoare tip panou oțel verticale

RDXV-SR/AR

**10
ANI**

Garanție



2 variante de culoare

alb (RAL 9016) și antracit (RAL 7016)



**Tehnici de vopsire
avansate**



**Materiale și tehnologie
de calitate superioară**



Confort termic sporit
suprafață verticală plată sau radius



**Presiune maximă
de lucru 10 bar**



**Racordare inferioară
centrală**



**Proba de presiune
13 bar**


Elegante și practice!

Caloriferele **RDXV** tip panou realizate din oțel laminat la rece, de calitate superioară, cu orientare pe verticală sunt ideale pentru a oferi un aspect elegant oricărei încăperi.

Canalele de circulație a apei de 33,3 mm și suprafața mare de transfer termic contribuie la eficiența termică ridicată.


RDXV-SR

- finisaj - vopsit alb (RAL 9016)
- profil standard
- conexiune inferioară centrală 50 mm

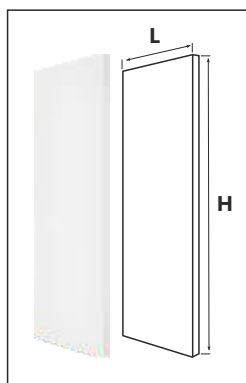

RDXV-AR

- finisaj - vopsit antracit (RAL 7016)
- profil radius
- conexiune inferioară centrală 50 mm

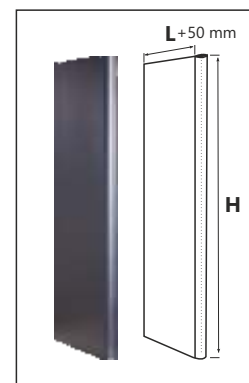

Date tehnice.

Înălțime H (mm)	Cod	Greutate (Kg)	W $\Delta T=30^{\circ}C$	W $\Delta T=50^{\circ}C$
Lungime L=400 mm				
1400	RDXV-SR/1400/400	25,00	739	1397
1600	RDXV-SR/1600/400	28,58	845	1597
1800	RDXV-SR/1800/400	31,95	950	1796
2000	RDXV-SR/2000/400	35,37	1056	1996
2200	RDXV-SR/2200/400	38,74	1162	2196
Lungime L=500 mm				
1400	RDXV-SR/1400/500	31,08	826	1574
1600	RDXV-SR/1600/500	35,59	944	1798
1800	RDXV-SR/1800/500	39,80	1062	2023
2000	RDXV-SR/2000/500	44,06	1180	2248
2200	RDXV-SR/2200/500	48,28	1298	2473
Lungime L=600 mm				
1400	RDXV-SR/1400/600	37,32	1035	1984
1600	RDXV-SR/1600/600	42,76	1182	2267
1800	RDXV-SR/1800/600	47,83	1330	2551
2000	RDXV-SR/2000/600	52,95	1478	2834
2200	RDXV-SR/2200/600	58,02	1626	3117

Înălțime H (mm)	Cod	Greutate (Kg)	W $\Delta T=30^{\circ}C$	W $\Delta T=50^{\circ}C$
Lungime L=400 mm				
1400	RDXV-AR/1400/400	25,00	739	1397
1600	RDXV-AR/1600/400	28,58	845	1597
1800	RDXV-AR/1800/400	31,95	950	1796
2000	RDXV-AR/2000/400	35,37	1056	1996
2200	RDXV-AR/2200/400	38,74	1162	2196
Lungime L=500 mm				
1400	RDXV-AR/1400/500	31,08	826	1574
1600	RDXV-AR/1600/500	35,59	944	1798
1800	RDXV-AR/1800/500	39,80	1062	2023
2000	RDXV-AR/2000/500	44,06	1180	2248
2200	RDXV-AR/2200/500	48,28	1298	2473
Lungime L=600 mm				
1400	RDXV-AR/1400/600	37,32	1035	1984
1600	RDXV-AR/1600/600	42,76	1182	2267
1800	RDXV-AR/1800/600	47,83	1330	2551
2000	RDXV-AR/2000/600	52,95	1478	2834
2200	RDXV-AR/2200/600	58,02	1626	3117